

WC suspendus avec lave-mains intégré

« WiCi Bati[®] & WiCi Next[®] » 2015

*** *Annexe technique et configuration* ***



ELU PRODUIT DU BTP
PAR LES PROFESSIONNELS
2014

- Page 2 Contenu des kits WiCi Bati[®] & WiCi Next[®]
- Page 4 Comparatif des vasques WiCi Bati[®] & WiCi Next[®]
- Page 5 Choix de configuration : 10 critères pour 300.000+ possibilités !
- Page 6 Bâti-supports Geberit type mécanique et pneumatique
- Page 9 Solutions d'habillages type « mur-à-mur » et « caisson »
- Page 10 Cotes d'encombremments de WiCi Bati[®] & WiCi Next[®]
- Page 14 A retrouver sur www.wici-concept.com

Contenu des kits WiCi Bati[®] & WiCi Next[®]

Les + produit

- Gain de place maximal
- Hygiène et praticité
- Economies d'eau (500 à 2000 litres par an et par utilisateur)
- Installation facile et fiable sur bâti-support Geberit
- Vasque totalement intégrée dans l'habillage
- Quatre formes de vasque (carrée, ronde ou pente) dont 2 réversibles
- Configuration entièrement personnalisable (200 000 configurations possibles !)



Principe d'installation

- Montage exclusif sur bâti-support faible hauteur de chez Geberit (2 modèles)
- Eau d'alimentation prélevée par robinet dédoubleur spécifique
- Eau d'évacuation guidée dans le fond réservoir du WC par un flexible
- Habillage type « caisson » ou « mur-à-mur » à réaliser ou disponible en option

Éléments constitutifs du kit (hors options – voir page 5)

- Vasque lave-mains WiCi Bati[®], acrylique très haute qualité avec traitement anti-UV et antibactérien, double isolation phonique, couleur blanc pur, taille 60cm x 25cm, trois formes au choix (Design 1 « carrée », Design 2 « ronde », Design 3 « pente »).
- OU : Vasque lave-mains WiCi Next[®], matière identique, taille compacte 50cm x 22cm et exclusivement disponible en Design 1 « carrée » avec bords arrondis.
- Distributeur de savon liquide inox chromé (contenance 200ml) intégré à la vasque
- Robinet d'eau froide manuel modèle Niagara+ de chez Roca
- Bonde d'évacuation type « champignon » chromée, écoulement libre
- Dédoubleur 3/8 triple mâle et robinet d'arrêt
- Flexibles d'alimentation en eau F3/8 - F1/2 (X2)
- Flexible annelé d'évacuation diamètre 38mm
- Tiges filetées allongées pour bâti-support Geberit Oméga
- Bâti support à faible hauteur (82cm) et fixation autoportante de chez Geberit, commande double touche 3/6 litres type mécanique ou pneumatique de couleur blanche, coude d'évacuation PVC diamètre 100mm, visserie complète
- Cuvette WC suspendu modèle Adésio, longueur 52cm, abattant ralenti et déclinable haut de gamme modèle Zen de chez Dubourgel
- Crochet porte serviette en laiton chromé - petit modèle de chez Dietsche
- Notice de montage couleur, détaillée, avec de belles images, en bon français...
- Empreintes de sol autocollantes "bon usage"

Contenu des kits WiCi Bati[®] & WiCi Next[®]



Ensemble WC suspendu avec lave-mains intégré WiCi Bati[®] - WiCi Next[®],
avec bâti-support GEBERIT à commande mécanique





Ensemble WC suspendu avec lave-mains intégré WiCi Bati[®] - WiCi Next[®],
avec bâti-support GEBERIT à commande pneumatique

Comparatif des vasques WiCi Bati[®] & WiCi Next[®]

La nouvelle vasque WiCi Next[®] est plus compacte ,
plus design , et tout aussi agréable 
à utiliser que WiCi Bati[®] !



Elle dispose par ailleurs des mêmes possibilités de configuration.

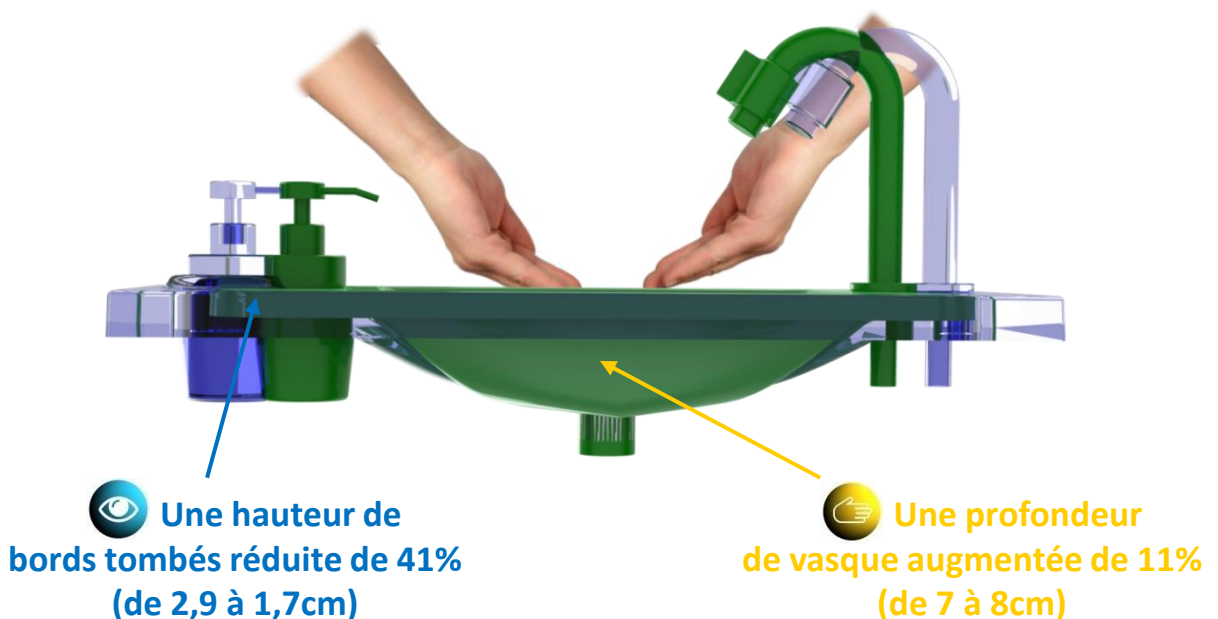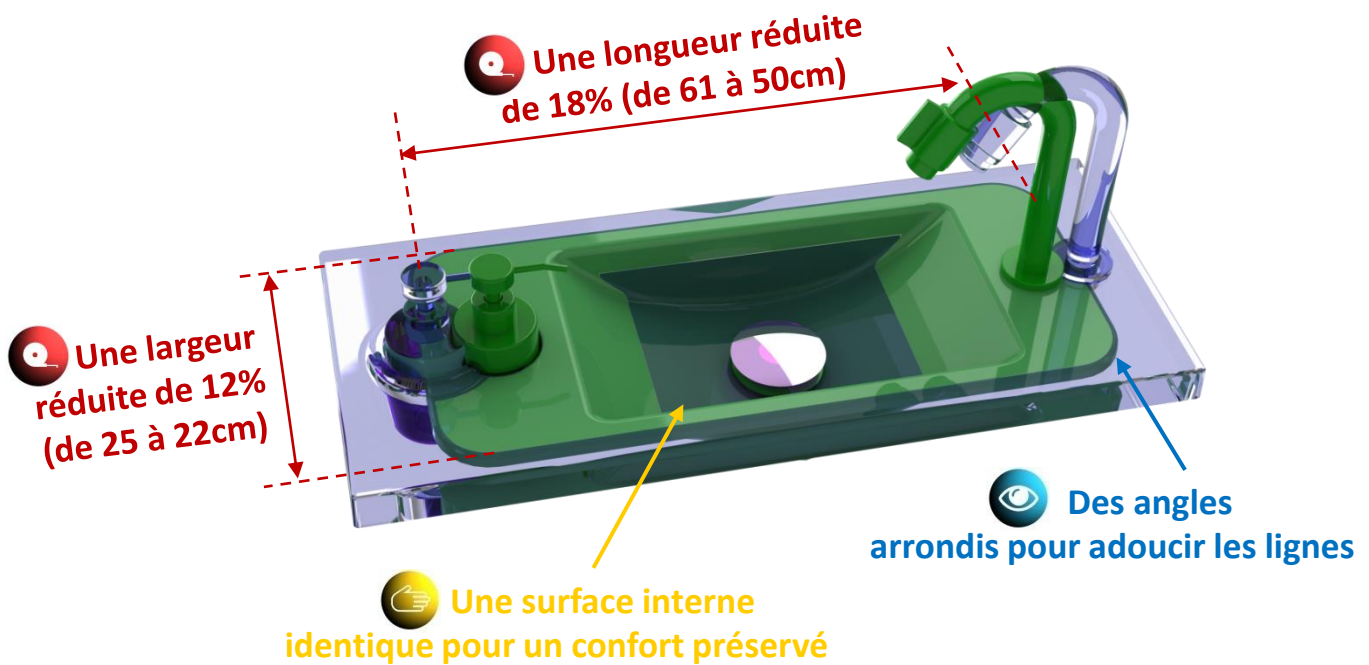

Configuration totale d'un WiCi Bati® - WiCi Next®

Design de vasque



- Vasque WiCi Bati «carrée» (Design 1), dimensions (60x25cm)
- Vasque WiCi Bati «ronde» (Design 2), dimensions (60x25cm)
- Vasque WiCi Bati «pente» (Design 3), dimensions (60x25cm)
- Vasque WiCi Next (Design carré unique), dimensions (50x22cm)



Type de bâti-support

- Geberit Omega à faible hauteur (82cm), fixation autoportante, commande mécanique
- Geberit à faible hauteur (79cm), fixation autoportante, commande pneumatique (exclusivité WiCi)

Plaque de commande

Si bâti-support à commande mécanique :

- Plaque rectangulaire à boutons ronds en finition blanche, chromée mate ou chromée brillante
- Plaque rectangulaire à boutons carrés en finition blanche, chromée mate ou chromée brillante

Si bâti-support à commande pneumatique :

- Plaque carrée à boutons carrés en finition blanche ou bi-chromée
- Plaque ronde à bouton rond en finition blanche, chromée mate ou chromée brillante

Robinetterie

- Origine, déclenchement manuel
- Déclenchement automatique par détection infrarouge : 3 formes (cylindrique, col de cygne ou bec)
- Manipulation en bout de corps : 3 tailles
- Mitigeurs (eau chaude/froide) : 3 formes




Configuration totale d'un WiCi Bati® - WiCi Next®

Cuvette WC



- Cuvette Adesio carénée, compacte longueur 50cm, avec abattant ralenti
- Cuvette Allia Prima classique, longueur 55cm, avec abattant ralenti Allia
- Cuvette Allia Prima compacte, longueur 49 cm, avec abattant ralenti Allia
- Cuvette Allia Prima Rimfree (sans bride), longueur 55cm, avec abattant ralenti Allia
- Cuvette carénée design Roca the GAP, longueur 55 cm, avec abattant ralenti Roca

Habillage

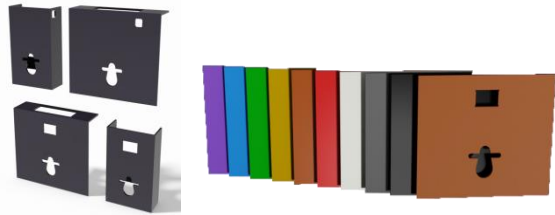

- Habillage à réaliser soi-même, (plans fournis)
- Type «mur à mur» (pièce WC jusqu'à 110 cm de large) en finition brute (pour carrelage), laquée (toute couleur sur demande) ou film décoratif 3M
- Type «caisson» (longueur 60cm) dans les mêmes finitions que le type «à mur» - WiCi Bati uniquement



Douchette hygiène WC

- Plastique blanc, avec raccordement
- Métal chromé, avec raccordement



Crochet porte serviette

- Laiton chromé, Dietsche, petit modèle
- Laiton chromé, Dietsche, moyen modèle
- Laiton chromé, Dietsche, grand modèle




Pipe d'évacuation Multibati









- Pipe Geberit 90° rigide
- Flexible spiralé CETA Multibati, longueur 37 à 62cm

Bâti-support Geberit Duofix Oméga (ex UP200)

faible hauteur 82cm, autoportant, commande mécanique

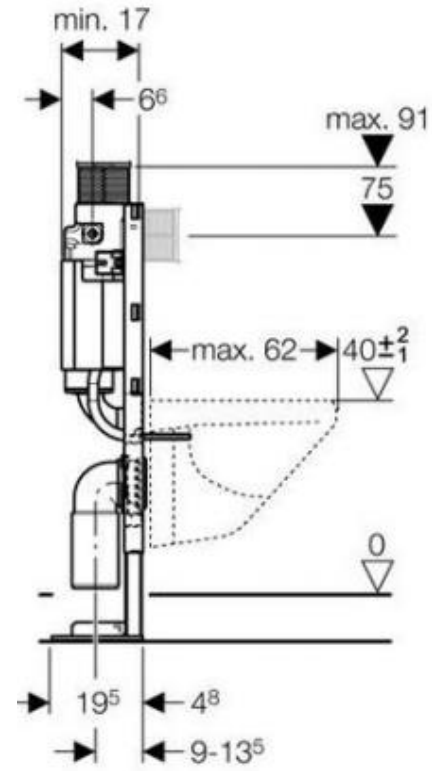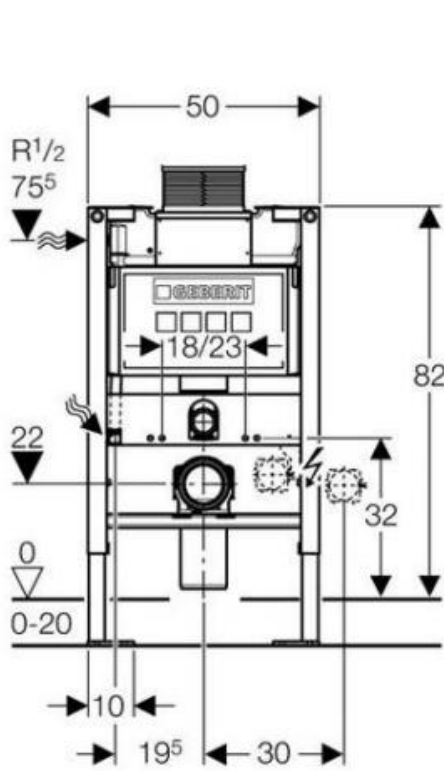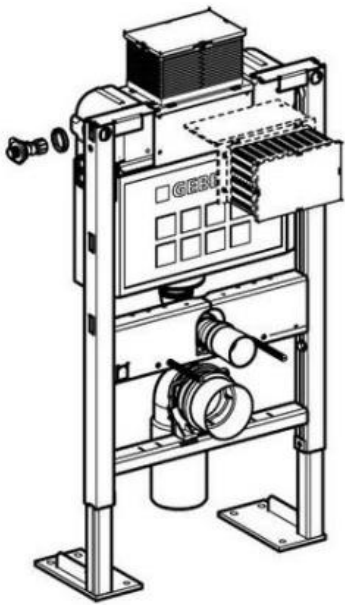

Bâti-support Geberit meuble, autoportant, faible hauteur 79cm, commande pneumatique

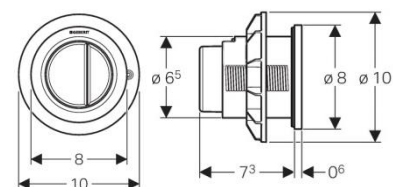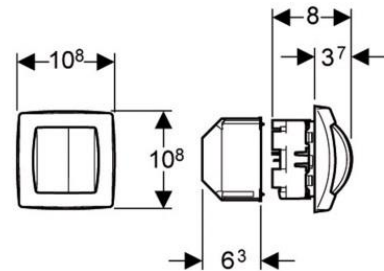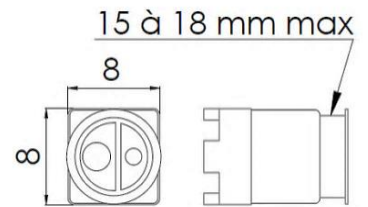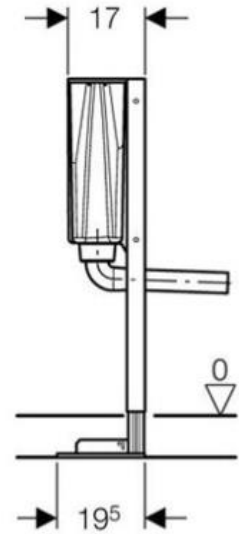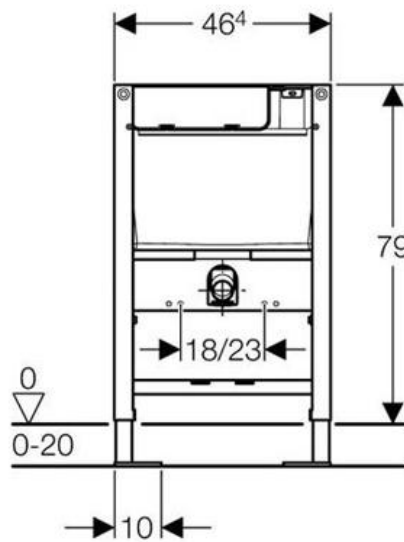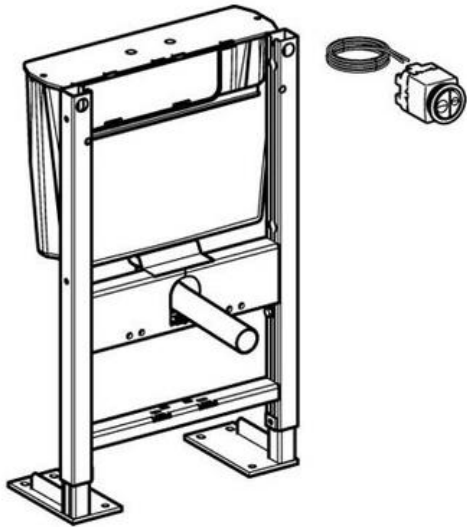

Synthèse comparative des deux modèles de bâti-support Geberit

- Ce qui est identique :
 - Les châssis métalliques ultra résistants, à faible hauteur.
 - La fixation au sol autoportante, par deux larges pieds.
 - Les systèmes de remplissage ultra silencieux.
 - La marque GEBERIT et ses traditionnelles qualités de montage, de fonctionnement et de fiabilité.
 - La parfaite adaptabilité aux lave-mains WiCi Bati et WiCi Next.
- Ce qui est différent :
 - La commande de chasse d'eau : mécanique (par des tirants) ou pneumatique (par des pistons et des capillaires).
 - La matière et l'isolation du réservoir interne.
 - L'emplacement du raccordement en eau du réservoir.
 - Les fixations murales arrières.




3/6 litres mécanique



Plastique PEHD
avec isolation



En haut à gauche
filetage métal

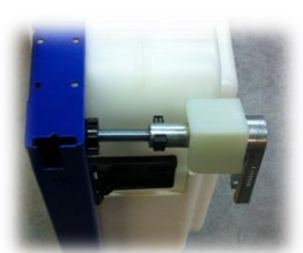

Tiges filetées acier



3/6 litres pneumatique



Plastique PS
sans isolation





En bas à gauche
filetage plastique



Tôle pliée acier 9

Solutions d'habillages de WiCi Bati[®] & WiCi Next[®]

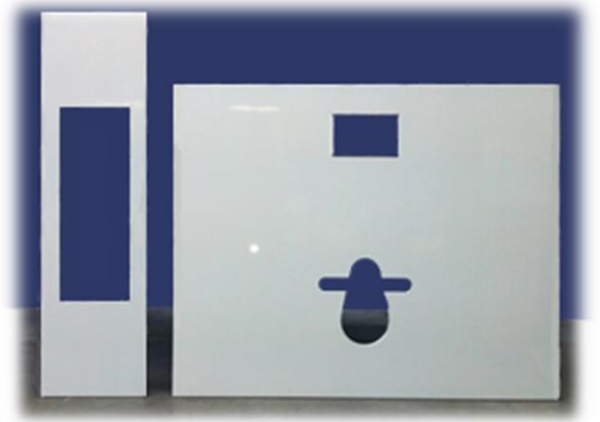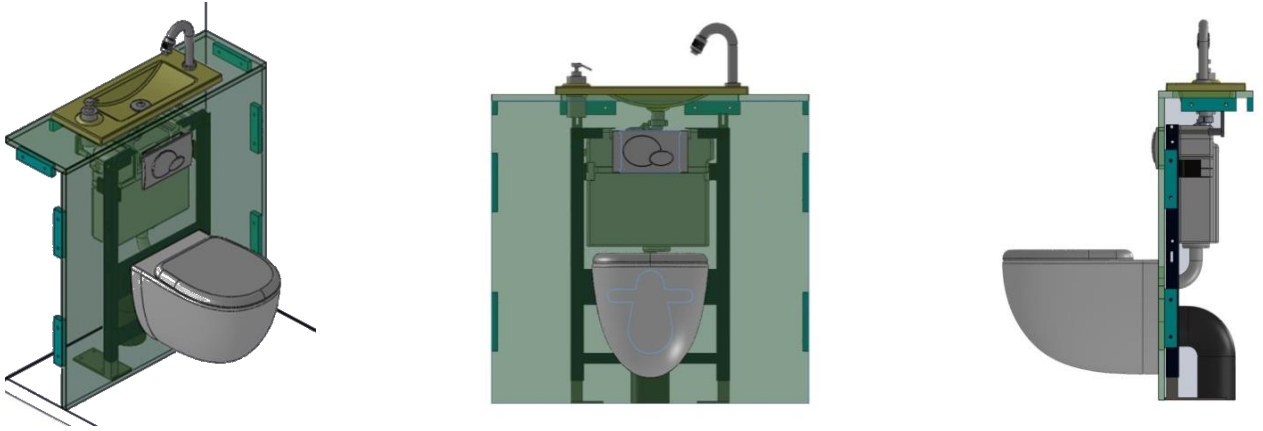

Habillages type « mur-à-mur » pour WiCi Bati[®] - WiCi Next[®]

Largeur 110cm (à recouper) - hauteur 92cm

Finition brute, laquée (toute couleur sur demande) ou film décoratif





Habillages type « caisson » (pour WiCi Bati[®] uniquement)

Largeur 60cm - hauteur 90cm

Finition brute, laquée (toute couleur sur demande) ou film décoratif

Encombrement en profondeur de WiCi Bati®

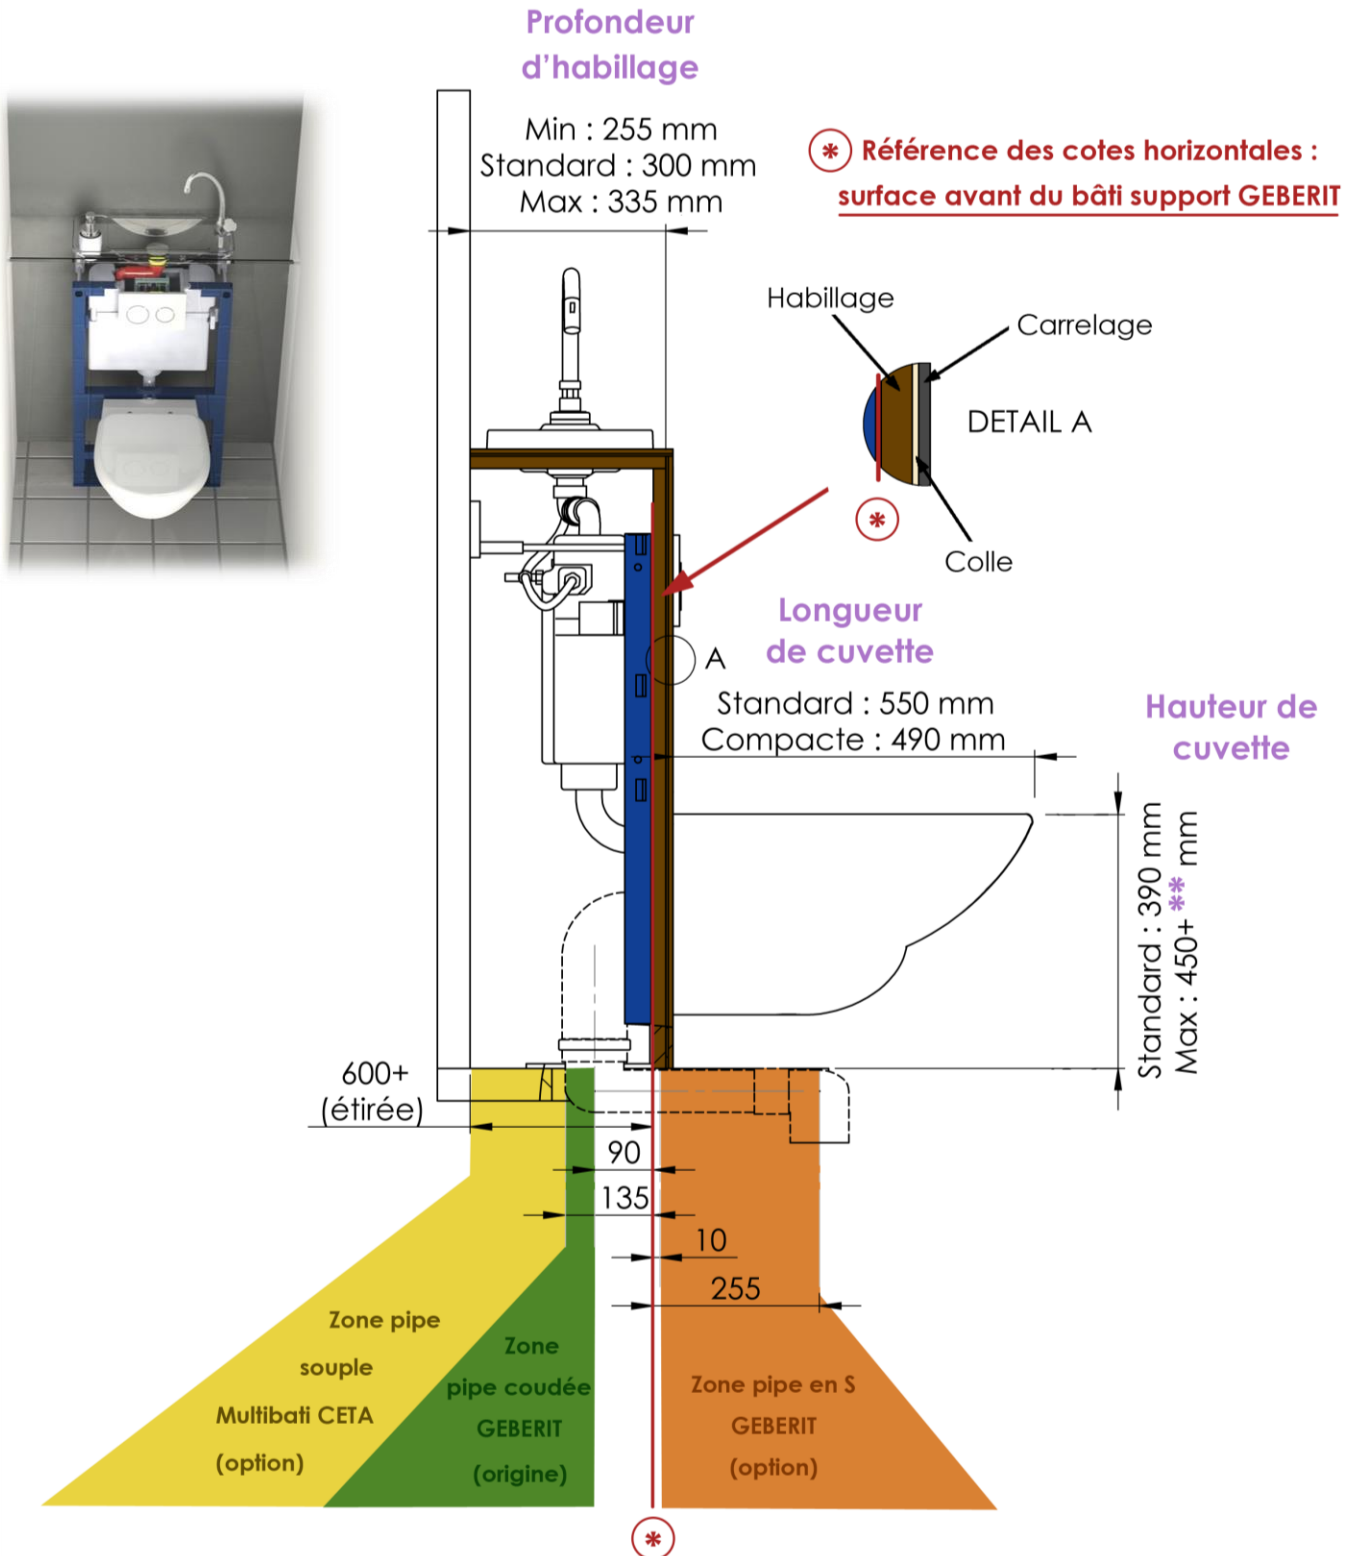

******  Les 2 bâtis-supports Geberit utilisés sont réglables en hauteur jusqu'à +20 cm. Toutefois, il convient de noter que relever de X cm l'assise de la cuvette WC, relèvera d'autant le lave-mains et la plaque de commande du bâti-support.


Encombrement en profondeur de WiCi Bati®

★ Configuration compacte


Longueur de pièce recommandée :


* Si ouverture porte vers l'intérieur : minimum 1515mm

* Si ouverture porte vers l'extérieur : minimum 1145mm

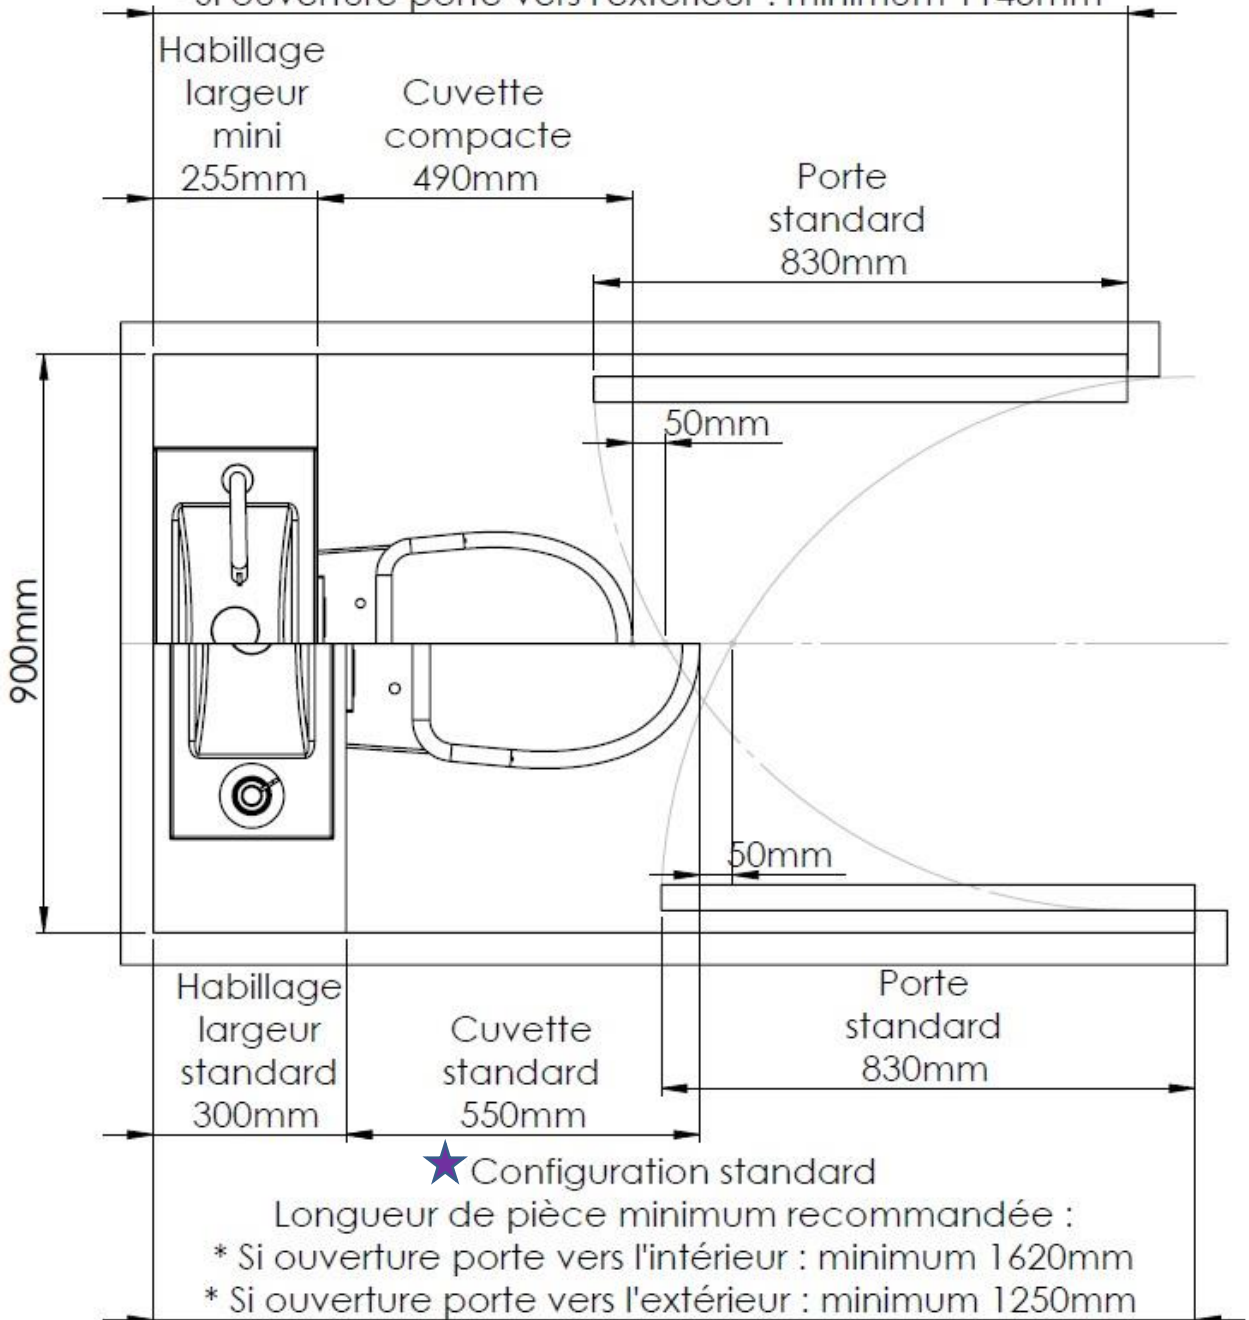

Encombrement en profondeur de WiCi Next[®]

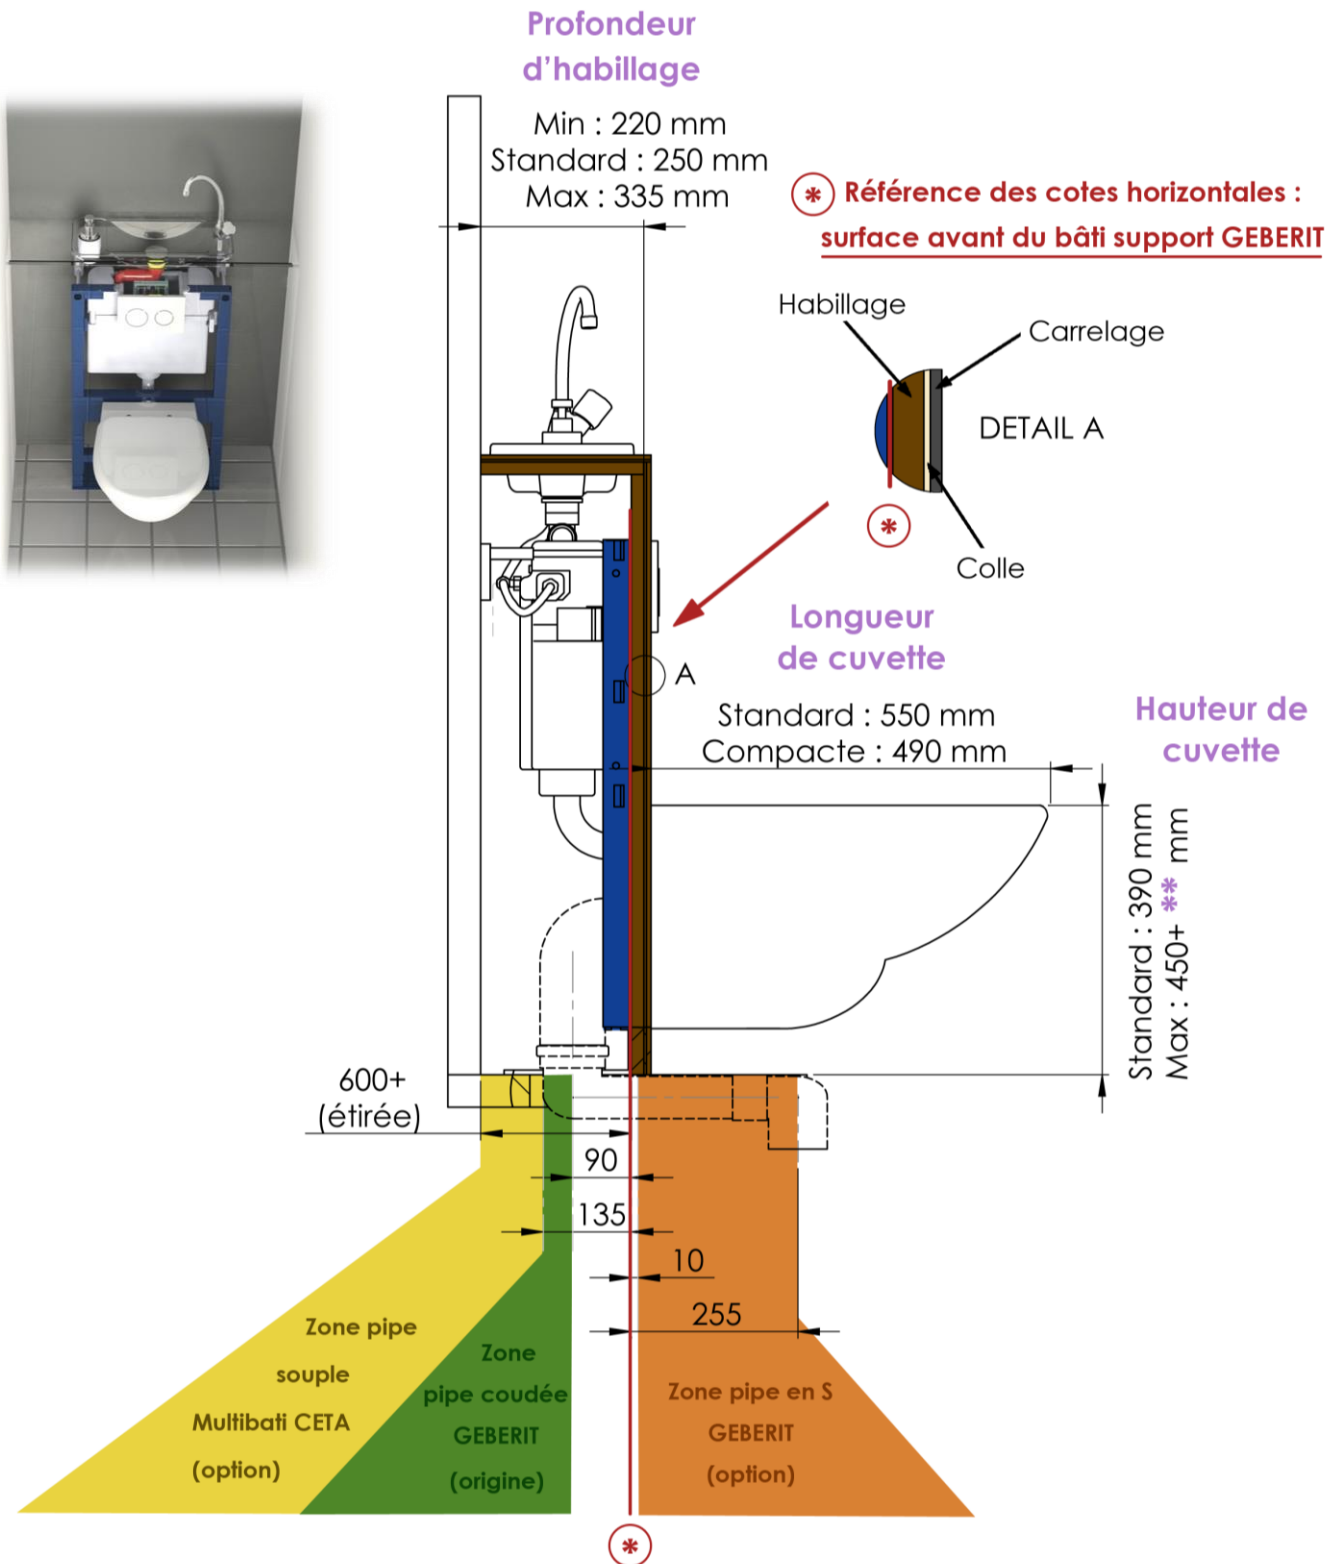

**  Les 2 bâtis-supports Geberit utilisés sont réglables en hauteur jusqu'à +20 cm. Toutefois, il convient de noter que relever de X cm l'assise de la cuvette WC, relèvera d'autant le lave-mains et la plaque de commande du bâti-support.


Encombrement en profondeur de WiCi Next[®]

★ Configuration compacte

Longueur de pièce recommandée :

* Si ouverture porte vers l'intérieur : minimum 1480mm

* Si ouverture porte vers l'extérieur : minimum 1110mm

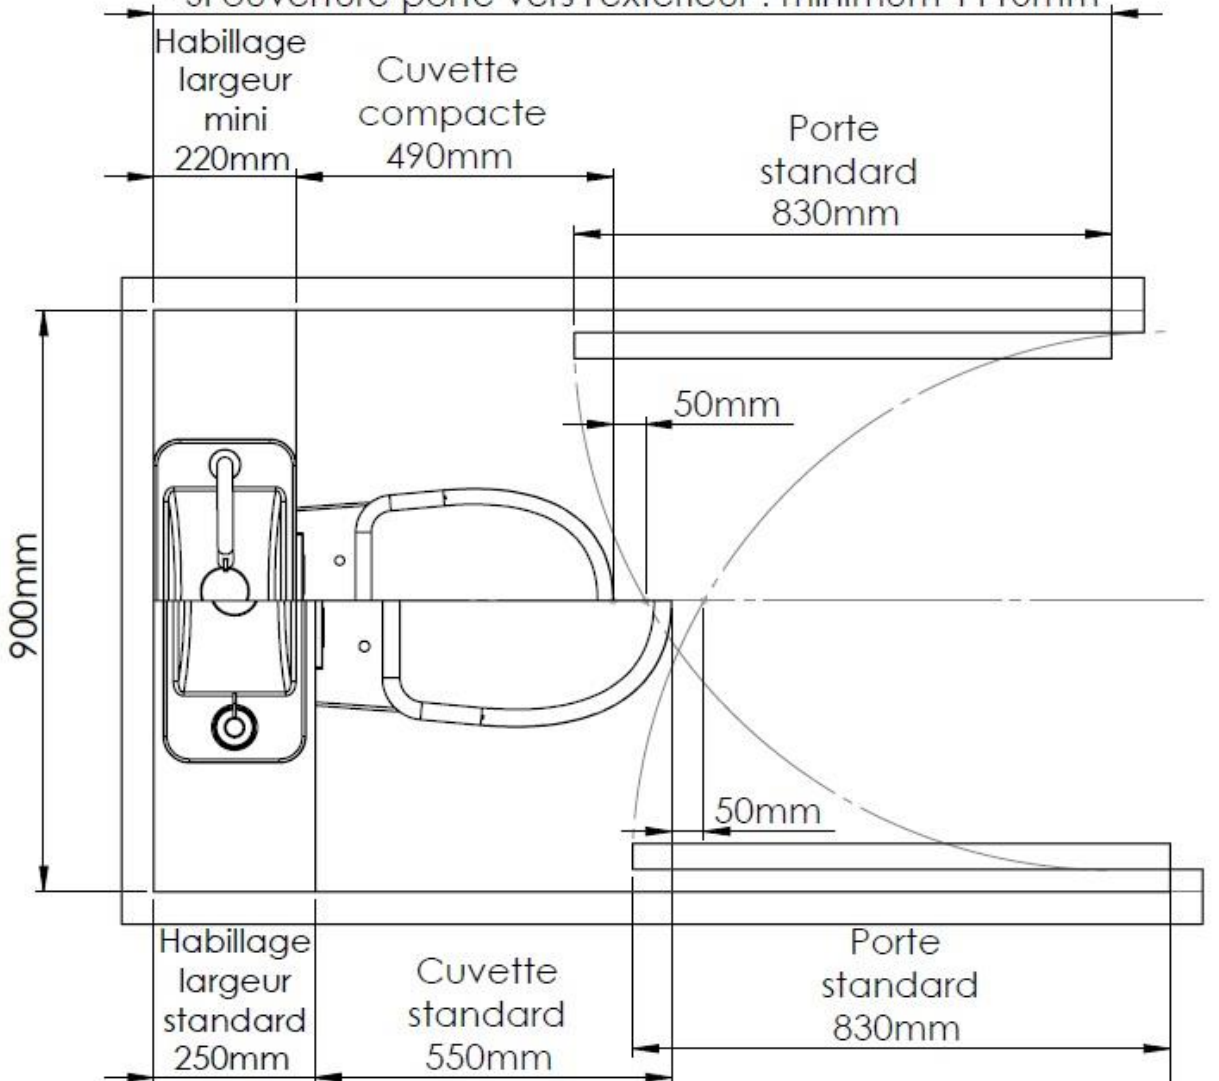

★ Configuration standard


Longueur de pièce minimum recommandée :

* Si ouverture porte vers l'intérieur : minimum 1570mm

* Si ouverture porte vers l'extérieur : minimum 1200mm

A retrouver sur

www.wici-concept.com

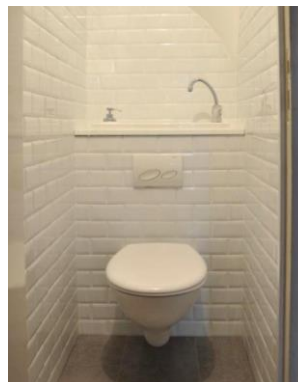

- Boutique en ligne avec configurateur d'options
 - Plus de 500 photos d'installations !
 - Partenaires de distribution
 - Témoignages clients
 - Foire aux questions
 - Présentation société